

Elevador Automotivo Eletro Hidráulico Double Lock

3.2TON

Disponível nas cores:
Outras cores sob consulta



A Ribeiro Equipamentos apresenta o Elevador Eletro-Hidráulico Double Lock 3.2 TON, uma solução de alta eficiência e segurança para elevação veicular. Com capacidade de carga de 3,2 toneladas, este modelo combina tecnologia avançada com um sistema de travamento duplo, oferecendo máxima estabilidade e confiabilidade.



REHI032

Capacidade máxima: 3.2 Toneladas

Bomba hidráulica monofásica

(220V 60hz)

Sistema de elevação: Cilindro hidráulico e corrente de múltiplos elos

Altura máxima de elevação: 1900 mm

Altura mínima: 110 mm

Tempo de Elevação: <45 segundos

Tempo de Descida: >45 segundos

Largura do Elevador: 3420 mm

Distância entre Colunas: 2700 mm

Altura das Colunas: 2775 mm

Destrava: Manual e bilateral

Sapatas: Redondas com regulagem de altura em dois estágios

- **Braços simétricos e telescópicos na cor amarela**
- **Cabo** de aço para sincronizar os braços
- **Trava automática e dentada** dos braços para maior segurança
- **Trava de elevação automática** nas colunas para maior segurança
- **Acompanham os chumbadores** para melhor instalação e fixação

Acionamento: Elétrico

Reservatório de óleo: 10 litros

Espessura da chapa: 4.5 mm

Peso do Equipamento: 530 kg

- Não acompanha óleo
- Produto **não** indicado para lava rápido

Elevador Automotivo Eletro Hidráulico

Destrava Elétrica

3.2TON

Disponível nas cores:
Outras cores sob consulta



A Ribeiro Equipamentos apresenta o Elevador Eletro-Hidráulico Double Lock 3.2 TON com Destrava Elétrica, uma solução moderna que une eficiência, praticidade e segurança para a elevação de veículos. Com capacidade para 3,2 toneladas, o modelo conta com sistema de travamento duplo e destravamento elétrico automático, garantindo mais agilidade e conforto na operação.



REHEI032

Capacidade máxima: 3.2 Toneladas

Bomba hidráulica monofásica

(220V 60hz)

Sistema de elevação: Cilindro hidráulico e corrente de múltiplos elos

Altura máxima de elevação: 1900 mm

Altura mínima: 110 mm

Tempo de Elevação: <45 segundos

Tempo de Descida: >45 segundos

Largura do Elevador: 3420 mm

Distância entre Colunas: 2700 mm

Altura das Colunas: 2775 mm

Destrava: Elétrica

Sapatas: Redondas com regulagem de altura em dois estágios

- **Braços simétricos e telescópicos na cor amarela**
- **Cabo** de aço para sincronizar os braços
- **Trava automática e dentada** dos braços para maior segurança
- **Trava de elevação automática** nas colunas para maior segurança
- **Acompanham os chumbadores** para melhor instalação e fixação

Acionamento: Elétrico

Reservatório de óleo: 10 litros

Espessura da chapa: 4.5 mm

Peso do Equipamento: 540 kg

- Não acompanha óleo
- Produto **não** indicado para lava rápido

Elevadores Automotivos Eletro Hidráulicos Double Lock **4 TON.**

Disponível nas cores:
Outras cores sob consulta



A Ribeiro Equipamentos lançou o inovador Elevador Eletro Hidráulico Double Lock 4 Ton., destacando-se por sua capacidade de 4 toneladas e sistema de travamento duplo para máxima segurança e estabilidade. Com atenção meticulosa aos detalhes e materiais de alta qualidade, o elevador oferece eficiência e durabilidade excepcionais.

ELEVADORES HIDRÁULICOS

SEM BASE
REH1004

COM BASE
REH1004-B



Elevador Automotivo Hidráulico Monofásico com capacidade para 4 Toneladas. Destrava bilateral manual, braços simétricos com sistema de trava dentada do ângulo de abertura e na cor amarela para melhor visualização, afim de evitar acidentes. Conta também com trava mecânica nas colunas como mais um dispositivo de segurança.

Nosso elevador possui um projeto exclusivo onde mesmo com base ele continua tendo altura mínima de 110 mm, possibilitando a utilização em carros esportivos e rebaixados.



Base



Especificações Técnicas:

REH004 REH004-B

Capacidade máxima: 4 Toneladas

Bomba hidráulica monofásica (220V 60hz)

Sistema de elevação: Cilindro hidráulico e corrente de múltiplos elos

Altura máxima de elevação: 1930 mm

Altura mínima: 110 mm

Tempo de Elevação: <50 segundos

Tempo de Descida: >45 segundos

Largura do Elevador: 3365 mm

Distância entre Colunas: 2780 mm

Altura das Colunas: 2824 mm

Destrava: Manual e bilateral

Sapatas: Redondas com regulagem de altura em dois estágios

• **Braços simétricos** na cor amarela para melhor visualização afim de evitar acidentes

• **Cabo** de aço para sincronizar os braços

• **Trava automática e dentada** dos braços para maior segurança

• **Trava de elevação automática** nas colunas para maior segurança

• **Acompanham os chumbadores** para melhor instalação e fixação

Acionamento: Elétrico

Reservatório de óleo: 10 litros

Espessura da chapa: 5 mm

Peso do Equipamento:

REH004: 567 Kg

REH004-B: 633 Kg


- Não acompanha óleo

- Produto **não** indicado para lava rápido

Opcional:

Jogo de Sapatas em U.

- Rosca com Diâmetro de 26.80 mm
- Passo de rosca 3 mm
- Rosca Triangular 55°

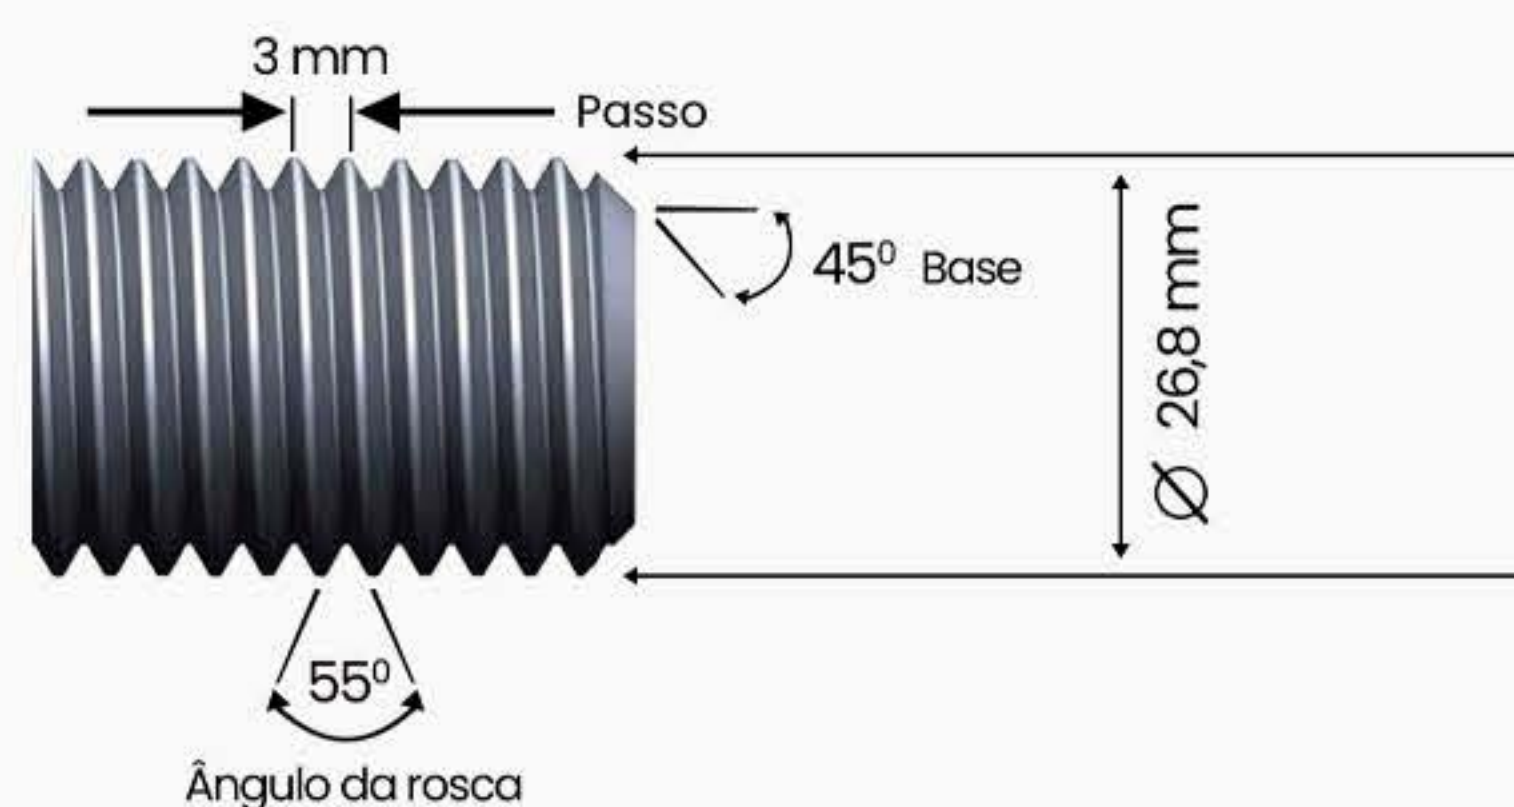

Nosso elevador possui um projeto exclusivo onde mesmo com base ele continua tendo altura mínima de 110 mm, possibilitando a utilização em carros esportivos e rebaixados.



BREHI004

Base do Elevador

REF: BREHI004

**Base para o REHI004-B
ou vendido separadamente**

Comprimento: 3550 mm


largura: 1200 mm

Altura: 50 mm

Espessura da Chapa: 5 mm

- Furos com porca soldada para fixação do Elevador
- Furos vazados para utilização dos parabolts no piso
- Pintura Eletrostática
- Cor Preta

Obrigatório fixar a base com Chumbadores

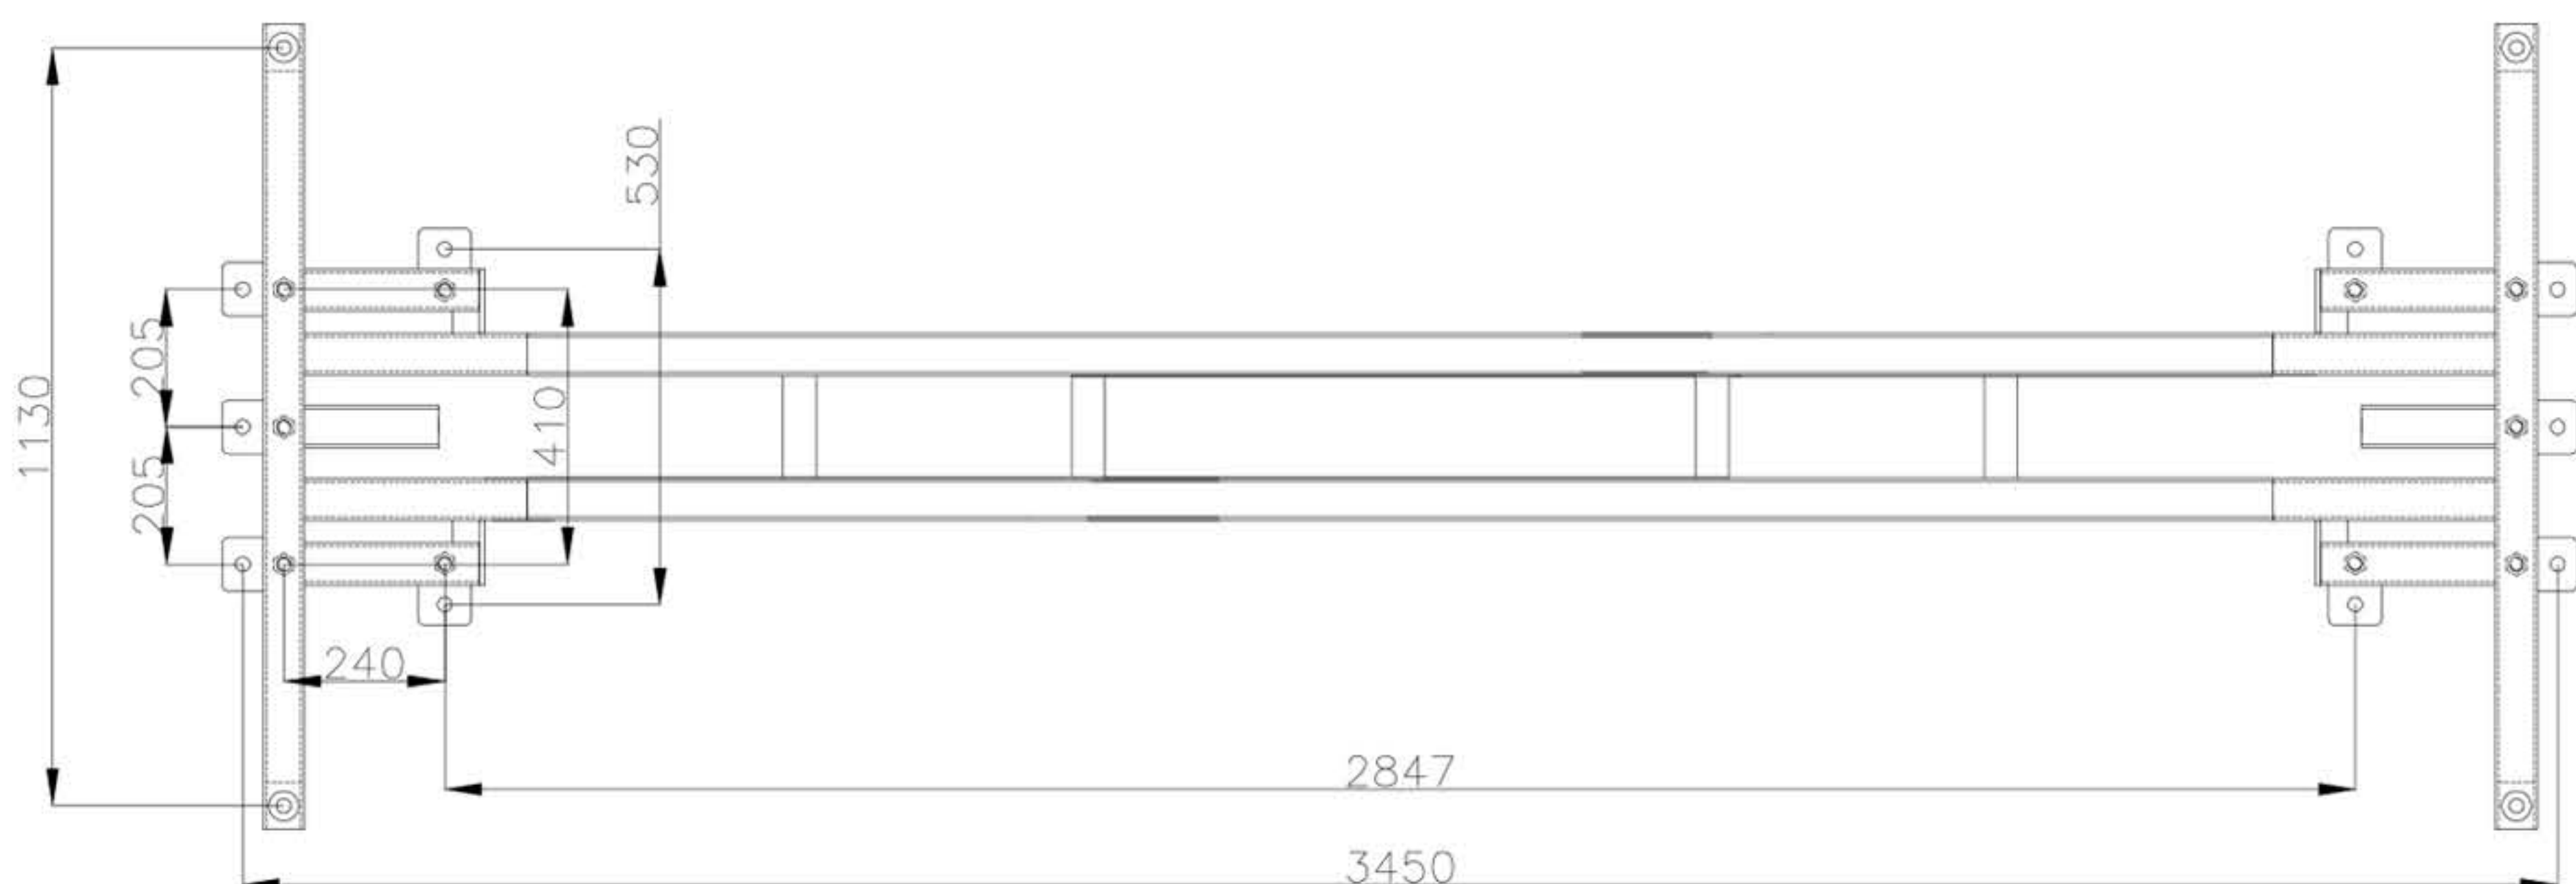



Elevador Automotivo Eletro Hidráulico Pórtico Double Lock

4 TON.

Disponível nas cores:
Outras cores sob consulta



Trava
dentada



Acionamento
simples e ágil



A Ribeiro Equipamentos apresenta o modelo Pórtico, um elevador eletro hidráulico de alta performance e capacidade de 4 toneladas. Seu design inovador elimina a necessidade de calhas no chão, garantindo piso livre entre as colunas para facilitar manobras e movimentação de ferramentas. Com um avançado sistema de travamento, o Pórtico oferece máxima segurança, robustez e estabilidade durante o uso.



REHPI004

Capacidade máxima: 4 Toneladas

Bomba hidráulica monofásica

(220V 60hz)

Sistema de elevação: Cilindro hidráulico e corrente de múltiplos elos

Altura máxima de elevação: 1900 mm

Altura mínima: 110 mm

Tempo de Elevação: <45 segundos

Tempo de Descida: >45 segundos

Largura do Elevador: 3420 mm

Distância entre Colunas: 2820 mm

Altura das Colunas: 3700 mm

Destrava: Manual e bilateral

Sapatas: Redondas com regulagem de altura em dois estágios

- **Braços simétricos e telescópicos na cor amarela**
- **Cabo** de aço para sincronizar os braços
- **Trava automática e dentada** dos braços para maior segurança
- **Trava de elevação automática** nas colunas para maior segurança
- **Acompanham os chumbadores** para melhor instalação e fixação

Acionamento: Elétrico

Reservatório de óleo: 10 litros


Espessura da chapa: 5 mm

Peso do Equipamento: 550 kg

Altura do Elevador Pórtico: 3800mm

– Não acompanha óleo

– Produto **não** indicado para lava rápido

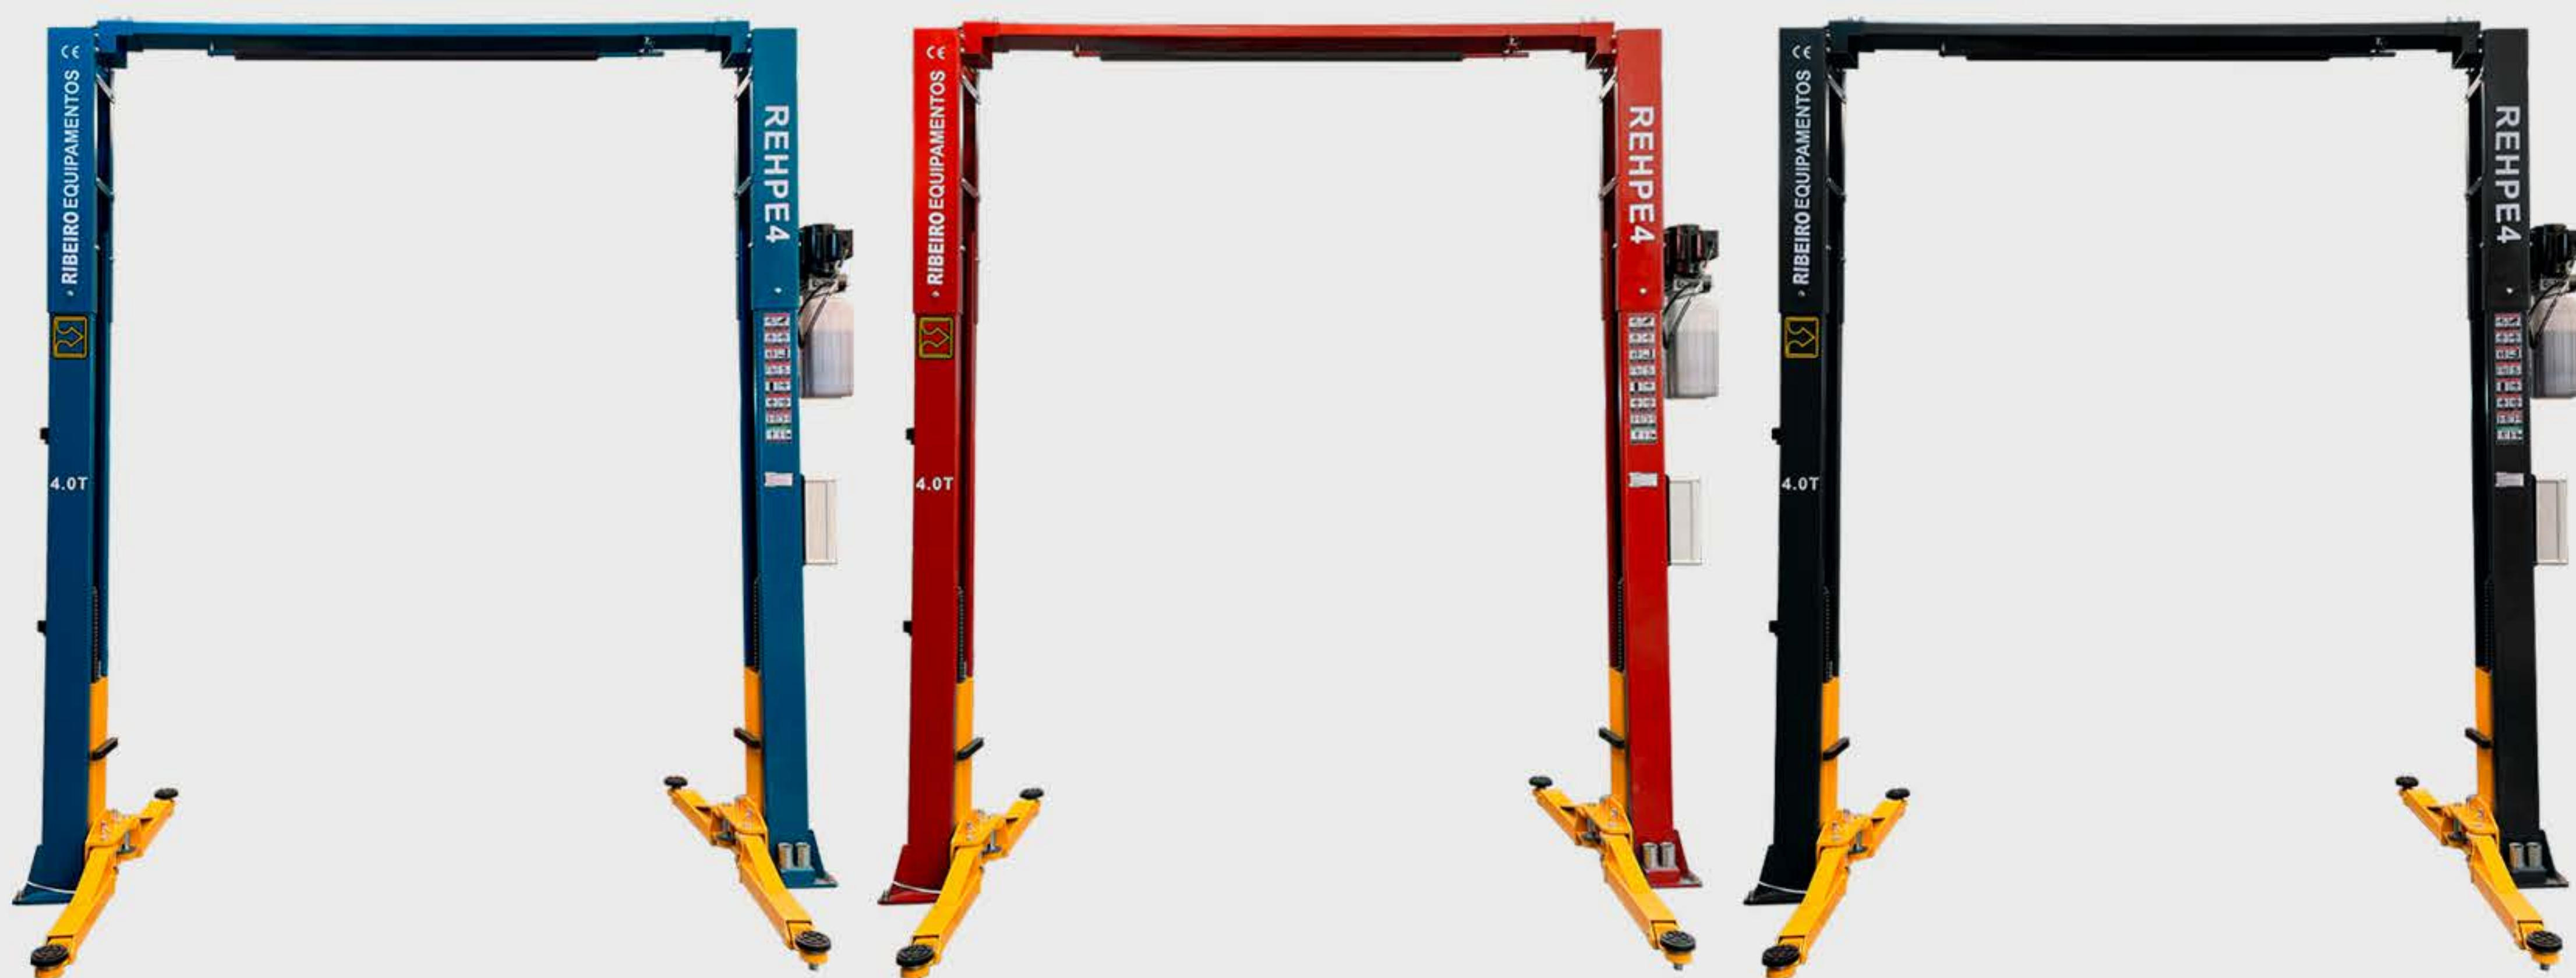

REHPEI4

Capacidade máxima: 4 Toneladas

Bomba hidráulica monofásica

(220V 60hz)

Sistema de elevação: Cilindro hidráulico e corrente de múltiplos elos

Altura máxima de elevação: 1900 mm

Altura mínima: 110 mm

Tempo de Elevação: <45 segundos

Tempo de Descida: >45 segundos

Largura do Elevador: 3420 mm

Distância entre Colunas: 2820 mm

Altura das Colunas: 3700 mm

Destrava: Elétrica

Sapatas: Redondas com regulagem de altura em dois estágios

- **Braços simétricos e telescópicos na cor amarela**
- **Cabo** de aço para sincronizar os braços
- **Trava automática e dentada** dos braços para maior segurança
- **Trava de elevação automática** nas colunas para maior segurança
- **Acompanham os chumbadores** para melhor instalação e fixação

Acionamento: Elétrico

Reservatório de óleo: 10 litros

Espessura da chapa: 5 mm

Peso do Equipamento: 560 kg

Altura do Elevador Pórtico: 3800mm

– Não acompanha óleo

– Produto **não** indicado para lava rápido



REPSI35 de Sobrepor

Especificações:

- Tensão: 220V
- Frequência: 60Hz
- Potência do Motor: 2.2kW
- Fabricação: em Aço
- Peso: 820Kg
- Pressão de Ar: 6-8Kg/cm²
- Temperatura de Trabalho: 5-40°C
- Umidade de Trabalho: 30-95%
- Nível de Ruído: 70dB
- Capacidade de Elevação: 3500Kg
- Altura Mín. das plataformas: 110 mm
- Altura Máx. de Elev. das plataformas: 1850 mm
- Comprimento da Plataforma: 1535-2077 mm
- Largura da Plataforma: 620 mm
- Largura Máxima de Montagem: 2090mm





Balanceadora de Rodas Manual Computadorizada

Disponível nas cores:



Balanceadora de Rodas Manual Computadorizada para veículos e utilitários leves.

Realiza autodiagnóstico que alerta o operador de possíveis erros e indica desequilíbrios de 5g em 5g. Tendo também a opção com um simples toque de conferir de 1g em 1g. Com engate rápido para travar e destravar a roda, trazendo muito mais agilidade no dia a dia.

RBI0001



Balanceadora de Rodas Automática Computadorizada

Disponível nas cores:



Balanceadora de Rodas Automática Computadorizada para veículos e utilitários leves. Realiza autodiagnóstico que alerta o operador de possíveis erros e indica desequilíbrios de 5g em 5g. Tendo também a opção com um simples toque de conferir de 1g em 1g. Com engate rápido para travar e destravar a roda, trazendo muito mais agilidade no dia a dia.

RBI

#

Macacos Hidráulicos Jacaré



Explore nossa linha de Macacos Hidráulicos Jacaré líder de mercado, reconhecida pela versatilidade, eficiência e resistência em várias aplicações.

Esses macacos oferecem praticidade e força excepcionais.

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré Longo 1,5 Ton



Capacidade: 1,5 Ton.
Comprimento: 1370 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín.: 132 mm
Altura Máx.: 640 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Roda Ferro: RM0001
REF Roda PU: RM0005

Macaco Hidráulico Jacaré Curto 2,0 Ton



Capacidade: 2,0 Ton.
Comprimento: 1130 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín.: 132 mm
Altura Máx.: 420 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0018
REF Rodas PU: RM0020

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré Longo 2,0 Ton



Capacidade: 2,0 Ton.
Comprimento: 1260 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín.: 132 mm
Altura Máx.: 540 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0019
REF Rodas PU: RM0021

Macaco Hidráulico Jacaré Rebaixado 2,0 Ton



Capacidade: 2,0 Ton.
Comprimento: 1200 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín.: 90 mm
Altura Máx.: 480 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0023
REF Rodas PU: RM0025

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré Longo 3,0 Ton



Capacidade: 3,0 Ton.
Comprimento: 1370 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín.: 132 mm
Altura Máx.: 640 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0027
REF Rodas PU: RM0028

Macaco Hidráulico Jacaré Rebaixado 4,0 Ton



Capacidade: 4,0 Ton.
Comprimento: 1200 mm
Largura: 380 mm
Altura Mín: 90 mm
Altura Máx: 480 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0031
REF Rodas PU: RM0032

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré 5,0 Ton



Capacidade: 5,0 Ton.
Comprimento: 1440 mm
Largura: 400 mm
Altura Mín.: 134 mm
Altura Máx.: 580 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0003
REF Rodas PU: RM0007

Macaco Hidráulico Jacaré Longo Específico para Vans e Micro-ônibus 5,0 Ton



Capacidade: 5,0 Ton.
Comprimento: 1690 mm
Largura: 400 mm
Altura Mín.: 165 mm
Altura Máx.: 580 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0013
REF Rodas PU: RM0014

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré 7,0 Ton



Capacidade: 7,0 Ton.
Comprimento: 1460 mm
Largura: 400 mm
Altura Mín.: 160 mm
Altura Máx.: 590 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0004
REF Rodas PU: RM0008

Macaco Hidráulico Jacaré longo

Específico para caminhões
de porte médio

10,0 Ton



Capacidade: 10,0 Ton.
Comprimento: 2150 mm
Largura: 473 mm
Altura Mín.: 230 mm
Altura Máx.: 650 mm
Opcional: Rodas em Poliuretano
REF Rodas Ferro: RM0010
REF Rodas PU: RM0011

MACACOS HIDRÁULICOS JACARÉ

Macaco Hidráulico Jacaré longo

Específico para Carretas,
Ônibus e Caminhões Pesados

15,0 Ton



Capacidade: 15,0 Ton.

Comprimento: 2150 mm

Largura: 476 mm

Altura Mín.: 233 mm

Altura Máx.: 653 mm

Opcional: Rodas em Poliuretano

REF Rodas Ferro: RM0012

REF Rodas PU: RM0015

